

www.pvc-welt.de



BR-004-01 - Cepex elektrisches Ventil 3/4" Innengewinde BSP mit Durchflusskontrolle, 24VAC

BR-004-02 - Cepex elektrisches Ventil 1" Innengewinde BSP mit Durchflusskontrolle, 24VAC

BR-004-03 - Cepex elektrisches Ventil 1 1/2" Innengewinde BSP mit Durchflusskontrolle, 24VAC

BR-004-04 - Cepex elektrisches Ventil 2" Innengewinde BSP mit Durchflusskontrolle, 24VAC

BR-004-05 - Cepex elektrisches Ventil 3" Innengewinde BSP mit Durchflusskontrolle, 24 VAC



3/4" - 1"




1" 1/2-2"




3"

Working pressure: from 0,7 bar to 10 bar


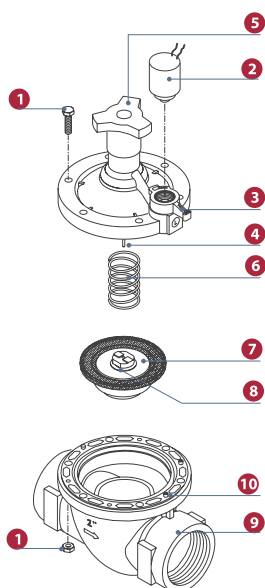


COMPONENT		MATERIAL
1	Bolts and nuts	Stainless steel
2	Solenoid actuator	
3	Manual override handle	
4	Restriction needle	
5	Flow stem	
6	Auxiliary closing spring	Stainless steel
7	Diaphragm	NBR
8	Internal restriction	
9	Body	Nylon reinforced
10	Internal control circuit outlet	

FLOW DIAGRAM

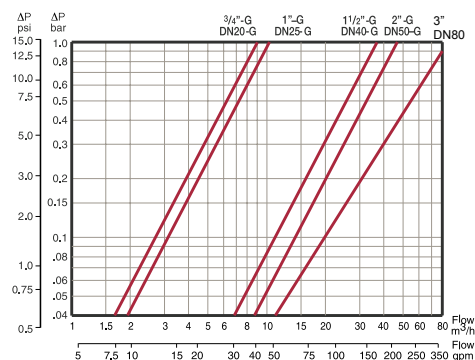

DN	20	25	40	50	80
Kv (m³/h)	9	10,5	37	47	100

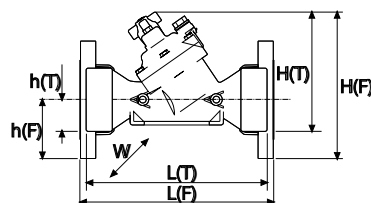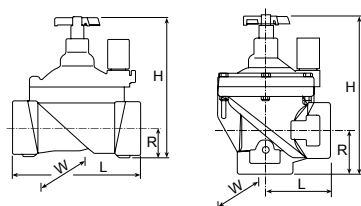

	DN20	DN25	DN40	DN50
L (mm)	110	110	160	170
H (mm)	115	115	180	190
R (mm)	22	22	35	38
W (mm)	78	78	125	125
Weight (kg.)	0,35	0,33	1,0	1,1

	L (mm)	H (mm)	h (mm)	W (mm)	Weight (kg.)
DN80	298	180	50	190	1,6