


PVC-U T-Stück 90°, Klebemuffe x Innengewinde reduziert 10 bar

Art-Nr.	Größe	DN	A	B	C	D	E	F	G	H
A-507-20.16	20mm x 3/8"	15 x 10	20	14	16	13	27	3/8"	25	54
A-507-25.16	25mm x 3/8"	20 x 10	25	14	19	19	33	3/8"	32	66,5
A-507-25.20	25mm x 1/2"	20 x 15	25	16	19	19	35	1/2"	32	66,5
A-507-32.20	32mm x 1/2"	25 x 15	32	16	22	23	39	1/2"	40	78,5
A-507-32.25	32mm x 3/4"	25 x 20	32	19	22	20	39	3/4"	40	78,5
A-507-40.20	40mm x 1/2"	32 x 15	40	16	26	33	49	1/2"	50	100
A-507-40.25	40mm x 3/4"	32 x 20	40	19	26	30	49	3/4"	50	100
A-507-40.32	40mm x 1"	32 x 25	40	22	26	27	49	1"	50	100
A-507-50.20	50mm x 1/2"	40 x 15	50	16	31	43	59	1/2"	63	118
A-507-50.25	50mm x 3/4"	40 x 20	50	19	31	40	59	3/4"	63	118
A-507-50.32	50mm x 1"	40 x 25	50	22	31	37	59	1"	63	118
A-507-50.40	50mm x 1 1/4"	40 x 32	50	26	31	33	59	1 1/4"	63	118
A-507-63.20	63mm x 1/2"	50 x 15	63	18	42	55	73	1/2"	75	144
A-507-63.25	63mm x 3/4"	50 x 20	63	20	42	53	73	3/4"	75	144
A-507-63.32	63mm x 1"	50 x 25	63	22	38	51	73	1"	75	144
A-507-63.40	63mm x 1 1/4"	50 x 32	63	26	38	47	73	1 1/4"	75	144
A-507-63.50	63mm x 1 1/2"	50 x 40	63	31	38	42	73	1 1/2"	75	144

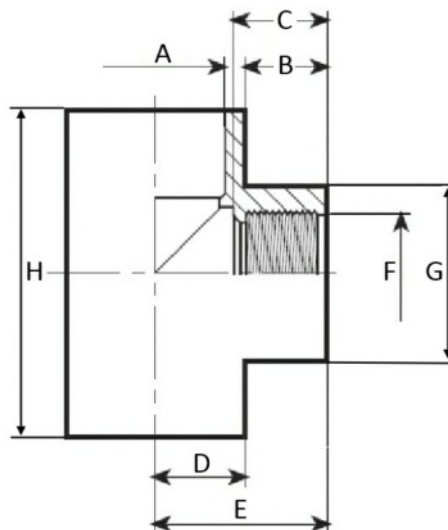

Anschluss:	Klebemuffe x Innengewinde reduziert
Winkel:	90°
Temperatur:	bis 45°C konstant, kurzzeitig 60°C
Arbeitsdruck (PN)	max. 10 bar
Material:	PVC-U
Farbe:	Grau

Die Abbildungen, technische Daten, Maße und Ausführungen sind unverbindlich. Druckfehler, Darstellungsfehler vorbehalten, wir behalten uns jederzeit Änderungen ohne Ankündigung vor.