


PVC-U Tankdurchführung Klebemuffe/-stutzen x Klebemuffe, Aussengewinde

Art-Nr.	d/D x d, G	L	L1	Z	I	S	max. Mat.	mind. Lochbohrung
A-821-160	16/20 - 20mm, 1/2"	16	33	13	61	25	0 - 20	21
A-821-20	20/25-20mm, 3/4"	19	42	17	74	32	0 - 23	26,5
A-821-25	25/32-25mm, 1"	22	45	19	82	40	0 - 23	33,5
A-821-32	32/40-32mm, 1 1/4"	26	49	20	92	50	0 - 23	42
A-821-40	40/50-40mm, 1 3/4"	31	49	23	98	60	0 - 21	53,5
A-821-50	50/63-50mm, 2"	38	52	25	111	69	0 - 21	60,5
Art-Nr.	d/D x d, G	L	L1	Z	I	S	max. Mat.	mind. Lochbohrung
A-821-63	63/75-63mm/2 1/2"				120		0 - 23	75,0
A-821-75	75/90-75mm/3"				133		0 - 20	87,5
A-821-90	90/110-90mm/M113				155		0 - 20	112,5
A-821-110	110/125-110mm/M133				171		0 - 20	134,5

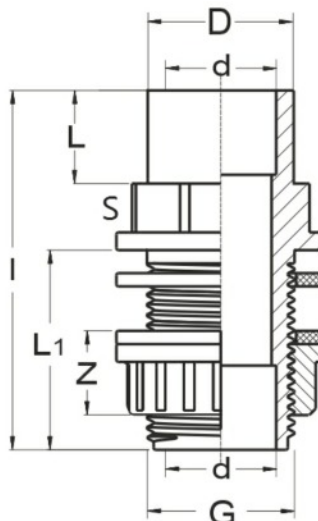

Anschluss:	Klebemuffe/-stutzen x Klebemuffe, Aussengewinde
Winkel:	---
Temperatur:	bis 45°C konstant, kurzzeitig 60°C
Arbeitsdruck (PN)	10 bar
Material:	PVC-U
Farbe:	Grau

Die Abbildungen, technische Daten, Maße und Ausführungen sind unverbindlich. Druckfehler, Darstellungsfehler vorbehalten, wir behalten uns jederzeit Änderungen ohne Ankündigung vor.