


PVC-U 2Wege Kugelhahn elektrisch, 220 Volt bzw. 85 - 240 Volt

Spezifikation	Modell J2-H10	Modell H20	Modell H35	Modell H55	Model H140
Größe	16, 20, 25 und 32mm 3/8", 1/2", 3/4" und 1"	40, 50 und 63mm 1 1/4", 1 1/2" und 2"	---	75 und 90mm 2 1/2" und 3"	110 und 125mm 4"
Spannung	110/220 VAC/VDC -0/+5% 50/60 Hz	85 - 240 VAC/VDC 50/60 Hz	85 - 240 VAC/VDC 50/60 Hz	85 - 240 VAC/VDC 50/60 Hz	85 - 240 VAC/VDC 50/60 Hz
Stellzeit (s/90°) ±10%	17s	11s	11s	14s	33s
max. Drehmoment Betrieb	10 Nm 88,5 lb/in	20 Nm 177 lb/in	35 Nm 309 lb/in	55 Nm 486 lb/in	140 Nm 1239 lb/in
max. Drehmoment Start	12 Nm 106,2 lb/in	25 Nm 221 lb/in	38 Nm 359,3 lb/in	60 Nm 560 lb/in	170 Nm 1504 lb/in
Einschaltdauer (%)	75%	75%	75%	75%	75%
IP IEC 60529	IP-65	IP-65	IP-65	IP-65	IP-65
Arbeitswinkel	90°-180°-270°	90°-180°-270°	90°-180°-270°	90°-180°-270°	90°-180°-270°
Temperatur	-20° +70°C -4° +158°F	-20° +60°C -4° +135°F	-20° +60°C -4° +135°F	-20° +60°C -4° +135°F	-20° +60°C -4° +135°F
Schalter	4 SPDT micro	2 SPDT micro	2 SPDT micro	2 SPDT micro	2 SPDT micro
Heizung	3,55 W	4 W	4 W	4 W	4 W
Verbrauch max. Drehmoment	110 VAC/VDC 272mA 30W 220 VAC/VDC 272mA 60W	110 V 180mA (19,8w) 220 V 85mA (20,9w)	110 V 180mA (19,8w) 220 V 85mA (20,9w)	110 V 180mA (19,8w) 220 V 85mA (20,9w)	110 V 700mA (77w) 220 V 230mA (50,6w)
Anschluss	DIN 43650 ISO 4400 & C192	DIN 43650 ISO 4400 & C192	DIN 43650 ISO 4400 & C192	DIN 43650 ISO 4400 & C192	DIN 43650 ISO 4400 & C192
Gewicht	0,9 kg	1,5 kg	1,8 kg	5,2 kg	5,2 kg




Die Abbildungen, technische Daten, Maße und Ausführungen sind unverbindlich. Druckfehler, Darstellungsfehler vorbehalten, wir behalten uns jederzeit Änderungen ohne Ankündigung vor.


Maßangaben

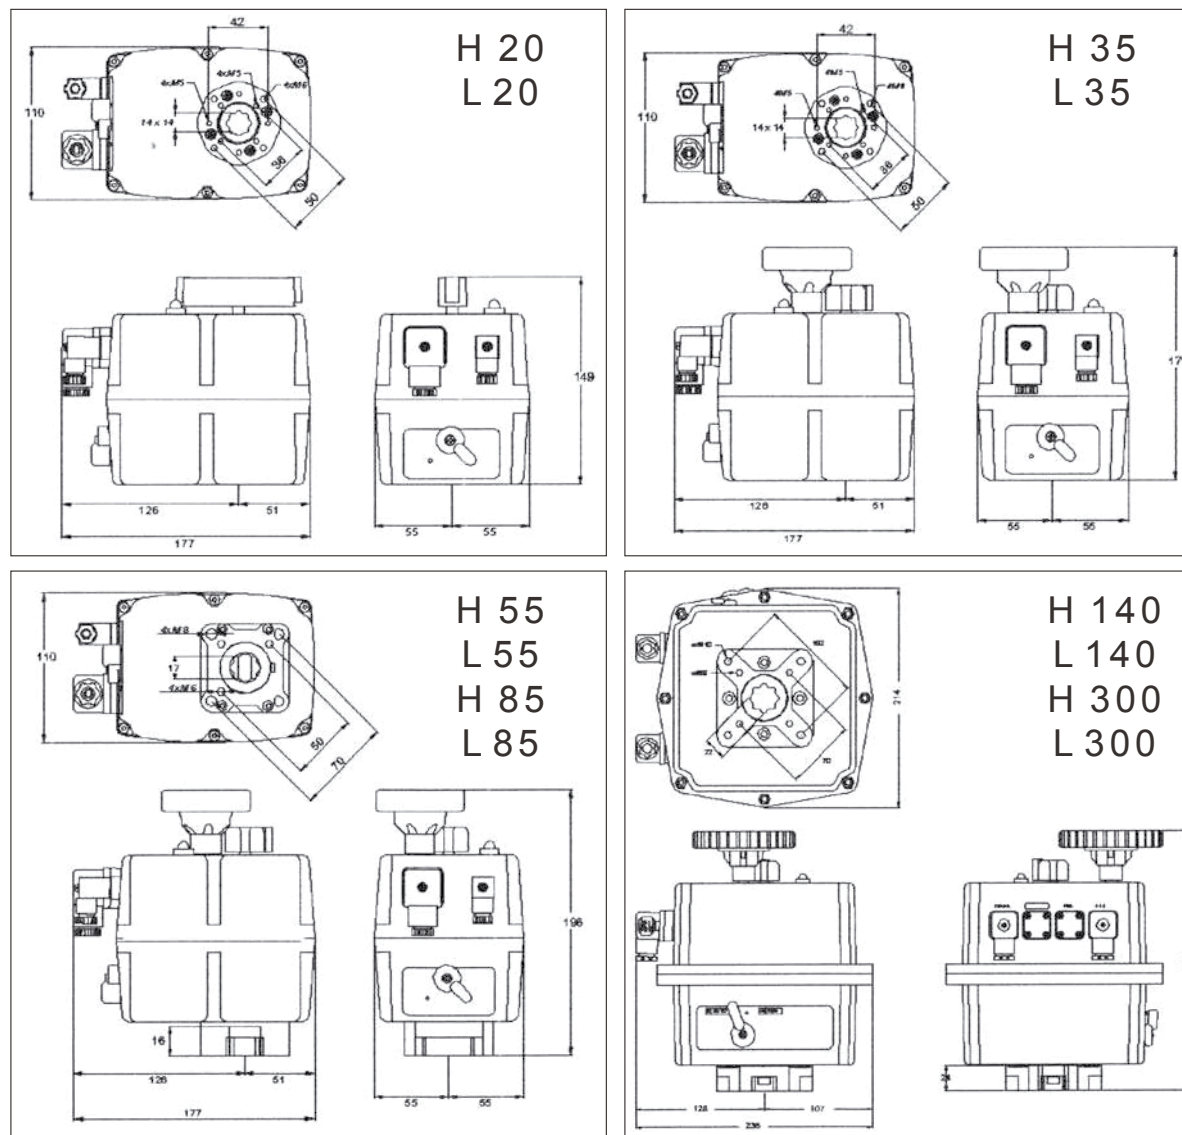

MULTIVOLTAGE ELECTRIC ACTUATOR SERIE J2 L10 / H10

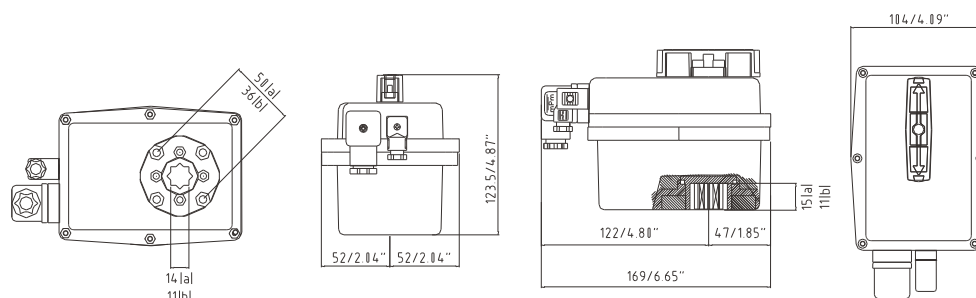

Anschlusschema

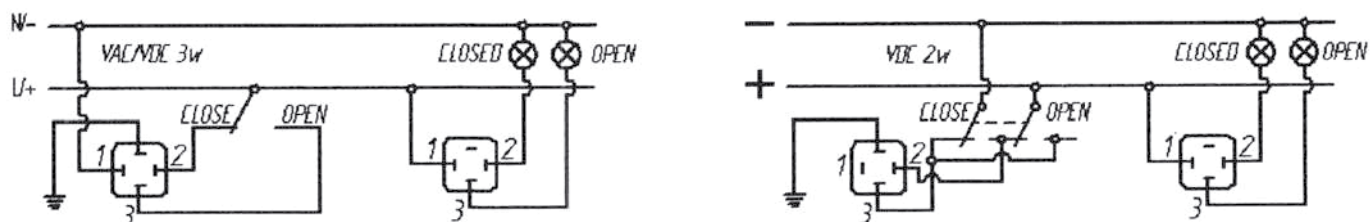

Die Abbildungen, technische Daten, Maße und Ausführungen sind unverbindlich.
Druckfehler, Darstellungsfehler vorbehalten, wir behalten uns jederzeit Änderungen ohne Ankündigung vor.