


Bestell-Nr.	Ø	DN	PN	A	F	H	L
A-930-16	3/8"	10	10	85	14	56	95
A-930-20	1/2"	15	10	85	14	58	95
A-930-25	3/4"	20	10	85	19	58	104
A-930-32	1"	25	10	99	22	68	116
A-930-40	1 1/4"	32	10	99	26	72	133
A-930-50	1 1/2"	40	10	128	31	89	149
A-930-63	2"	50	10	128	38	97	167
A-930-75	2 1/2"	65	10	184	44	129	225
A-930-90	3"	80	10	184	51	140	246
A-930-110	4"	100	10	275	61	174	309



- **justierbarer Sicherheitsblock**
- kleines Detail - große Wirkung: leichtgängiges Regulieren, da Kugel und Zapfenloch poliert
- industriell einsetzbar > **P.T.F.E. (Teflon) Kugelsitz**: Beständigkeit gegen die meisten Säuren und Laugen
- O-Ringe **Viton(FPM)** - für höchste chemische Beständigkeit und Industrielle Anforderungen
- Arbeitsdruck 16 bar (240 psi) bei 20°C (16mm - 63mm)
- Arbeitsdruck 10 bar (150 psi) bei 20°C (75mm - 125mm bzw. 3/8" - 4")

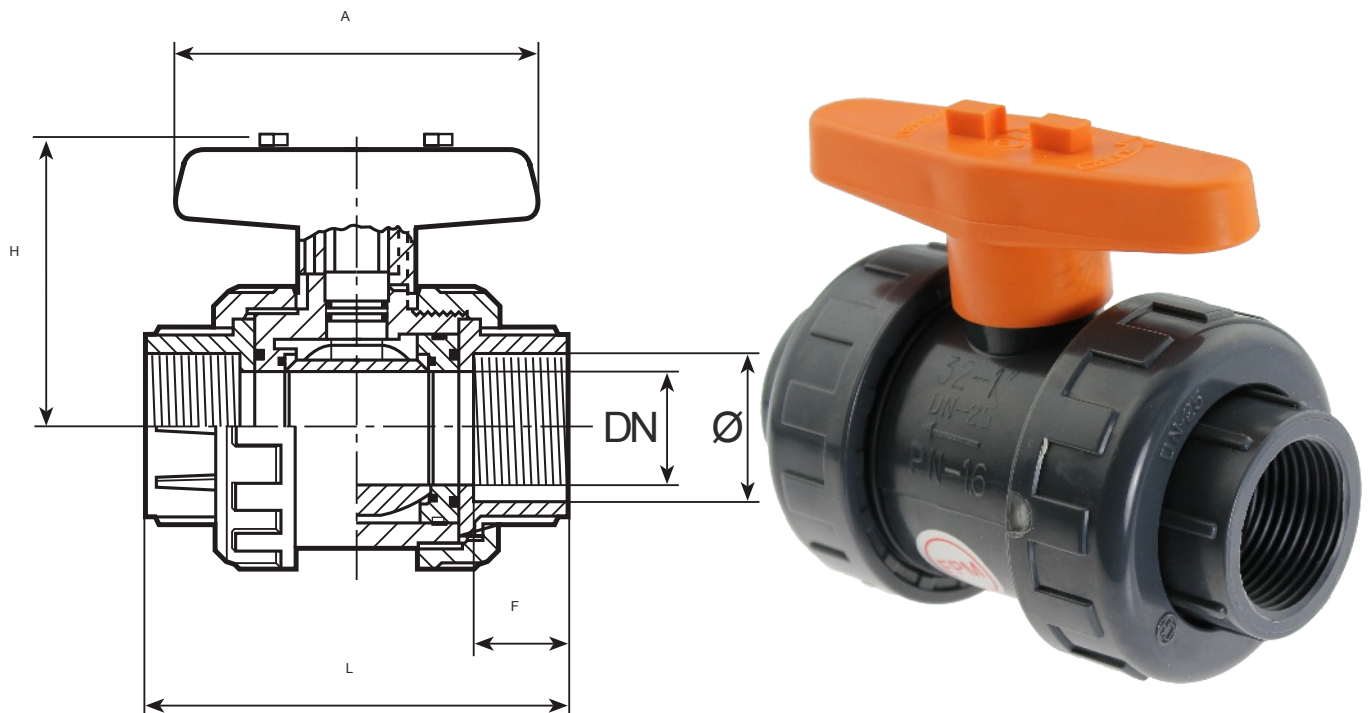