

PVC-U 3Wege Kugelhahn elektrisch, 85 - 240 Volt


Spezifikation	Modell J2-H10	Modell H20	Modell H55	Model H140
Größe	16 und 20mm 3/8" und 1/2"	25, 32, 40 und 50mm 3/4", 1", 1 1/4" und 1 1/2"	63mm 2"	
Spannung	110/220 VAC/VDC -0/+5% 50/60 Hz	85 - 240 VAC/VDC 50/60 Hz	85 - 240 VAC/VDC 50/60 Hz	85 - 240 VAC/VDC 50/60 Hz
Stellzeit (s/90°) ±10%	17s	11s	14s	33s
max. Drehmoment	10 Nm	20 Nm	55 Nm	140 Nm
Betrieb	88,5 lb/in	177 lb/in	486 lb/in	1239 lb/in
max. Drehmoment	12 Nm	25 Nm	60 Nm	170 Nm
Start	106,2 lb/in	221 lb/in	560 lb/in	1504 lb/in
Einschaltdauer (%)	75%	75%	75%	75%
IP IEC 60529	IP-65	IP-65	IP-65	IP-65
Arbeitswinkel	90°-180°-270°	90°-180°-270°	90°-180°-270°	90°-180°-270°
Temperatur	-20° +70°C -4° +158°F	-20° +60°C -4° +135°F	-20° +60°C -4° +135°F	-20° +60°C -4° +135°F
Schalter	4 SPDT micro	2 SPDT micro	2 SPDT micro	2 SPDT micro
Heizung	3,55 W	4 W	4 W	4 W
Verbrauch	110 VAC/VDC 272mA 30W	110 V 180mA (19,8w)	110 V 180mA (19,8w)	110 V 700mA (77w)
max. Drehmoment	220 VAC/VDC 272mA 60W	220 V 85mA (20,9w)	220 V 85mA (20,9w)	220 V 230mA (50,6w)
Anschluss	DIN 43650 ISO 4400 & C192	DIN 43650 ISO 4400 & C192	DIN 43650 ISO 4400 & C192	DIN 43650 ISO 4400 & C192




- Multi-Spannungs-System
- Multiflange Interface ISO 5211
- Nothandbetätigung
- 2Wege-Hilfsschalter
- optische Stellungsanzeige
- Gehäuse aus Polyamid
- Befestigung und Welle aus rostfreiem Stahl
- interne Heizung um eine Beschädigung durch Kondensation vorzubeugen
- elektronischer Drehmomentlimiter

Die Abbildungen, technische Daten, Maße und Ausführungen sind unverbindlich. Druckfehler, Darstellungsfehler vorbehalten, wir behalten uns jederzeit Änderungen ohne Ankündigung vor.


Maßangaben

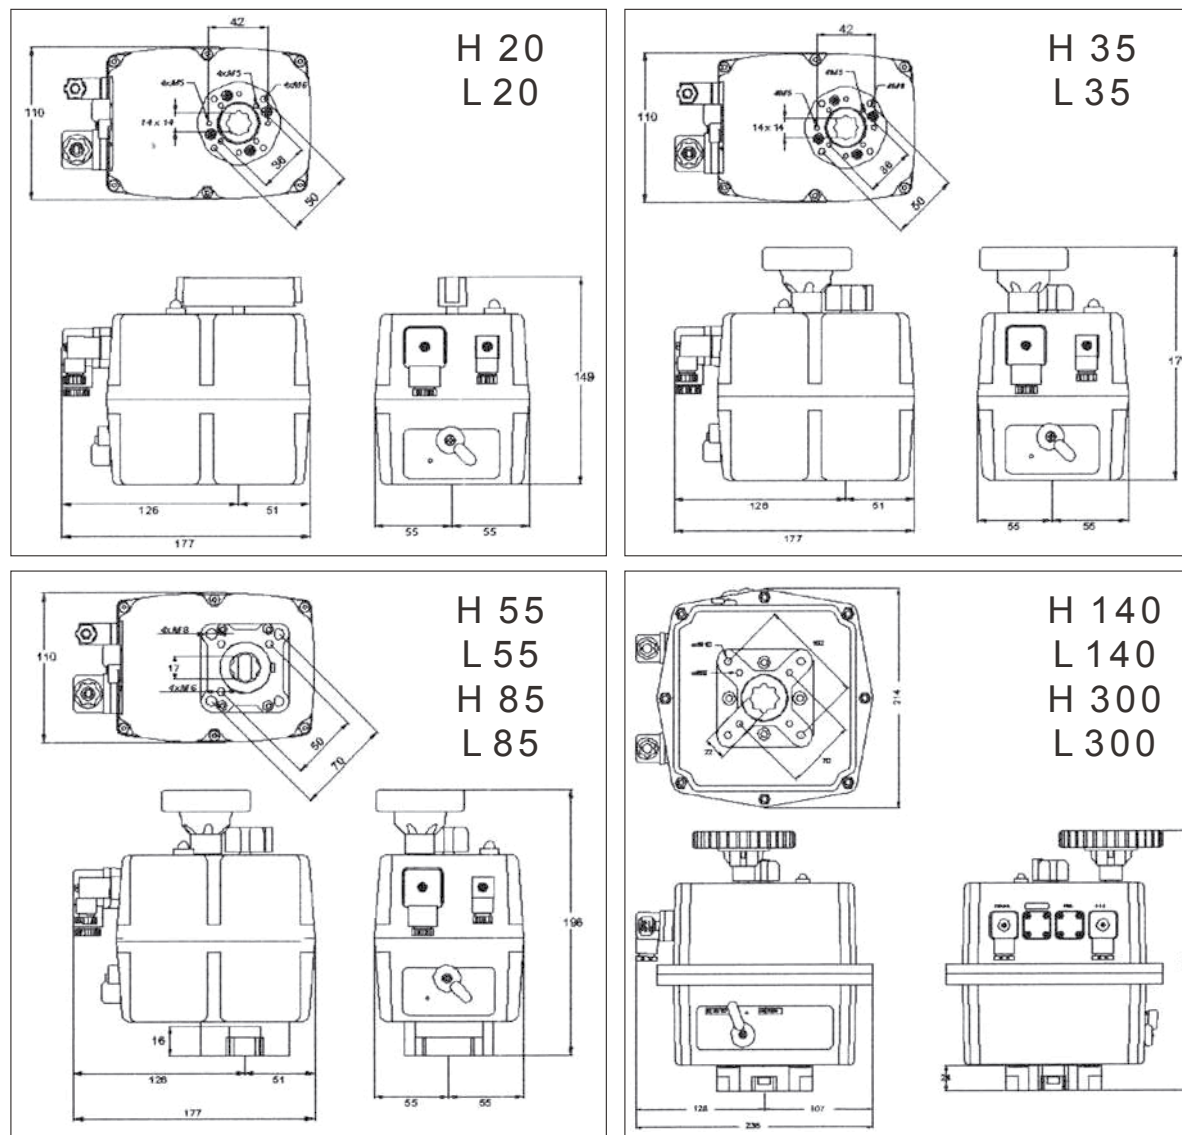

Anschlusschema

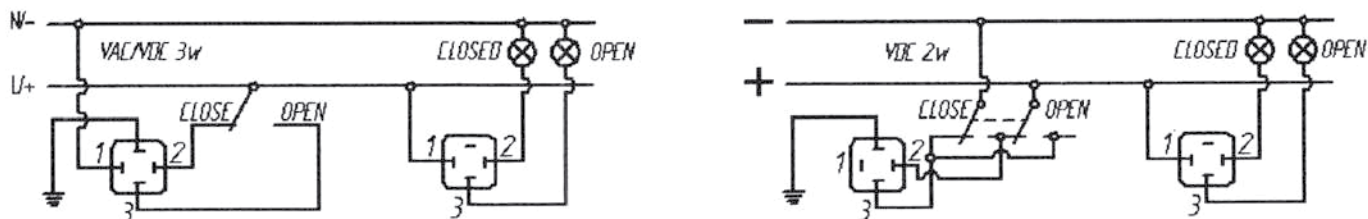

MULTIVOLTAGE ELECTRIC ACTUATOR SERIE J2

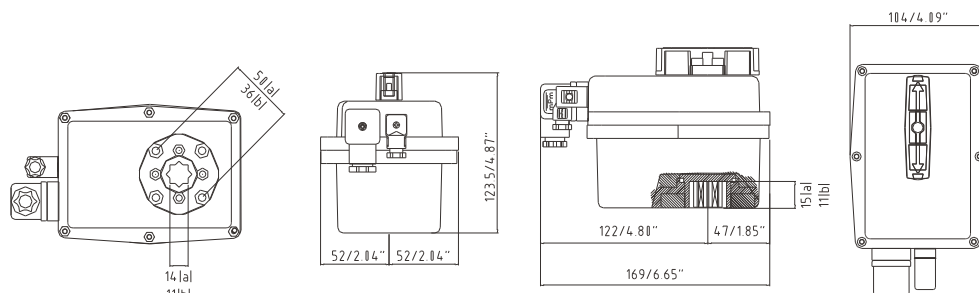

Die Abbildungen, technische Daten, Maße und Ausführungen sind unverbindlich. Druckfehler, Darstellungsfehler vorbehalten, wir behalten uns jederzeit Änderungen ohne Ankündigung vor.