
PVC-U 2Wege Kugelhahn PTFE mit elektrischem Stellantrieb frei positionierbar - 2fach Innengewinde

AK2012



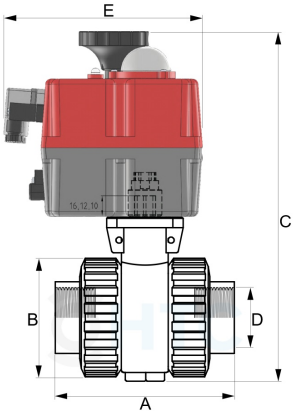

Alle Maßangaben in Millimeter, Gewichtsangaben in Gramm. Für die fotografische Darstellung verwenden wir eine Artikelgröße sowie Studiolicht. Die Abbildungen, technischen Daten, Maße und Ausführungen sind unverbindlich. Wir behalten uns jederzeit Änderung ohne Ankündigung vor. Die Nutzmaße sind definiert bzw. verstärkt dargestellt bzw. ergeben sich aus der Artikelbezeichnung. Weitere Maße dienen ausschließlich der Darstellungsunterstützung. Bei Zweckentfremdung bitten wir dies zu beachten.

Artikel-Nr.	Variante	A	B	C	D	E	Stellantrieb Typ	Spannung	Preis
AK2012.DPS.020	1/2"	86	55	227	**1/2" (20,96mm)**	177	JJ S20 DPS, 20 Nm	24 - 240 AC/DC	725,62 €*
AK2012.DPS.025	3/4"	94	62	232	**3/4" (26,44mm)**	177	JJ S20 DPS, 20 Nm	24 - 240 AC/DC	726,87 €*
AK2012.DPS.032	1"	122	72	243	**1" (33,25mm)**	177	JJ S20 DPS, 20 Nm	24 - 240 AC/DC	728,72 €*
AK2012.DPS.040	1 1/4"	131	88	265	**1 1/4" (41,91mm)**	177	JJ S20 DPS, 20 Nm	24 - 240 AC/DC	731,30 €*
AK2012.DPS.050	1 1/2"	150	103	282	**1 1/2" (47,81mm)**	177	JJ S20 DPS, 20 Nm	24 - 240 AC/DC	745,89 €*
AK0517.DPS.075	2 1/2"	216	150	401	**2 1/2" (75,15mm)**	177	JJ S35 DPS, 35 Nm	24 - 240 AC/DC	789,08 €*
AK0517.DPS.090	90mm	257	181	450	**3" (87,88mm)**	177	JJ S55 DPS, 55 Nm	24 - 240 AC/DC	958,73 €*